




## TOTAALOVERZICHT GLASOPENINGEN

Dit overzicht aan glasopeningen geeft een indicatie van de mogelijkheden. Afwijkingen van de standaard uitvoering zijn, in overleg, desgewenst mogelijk.



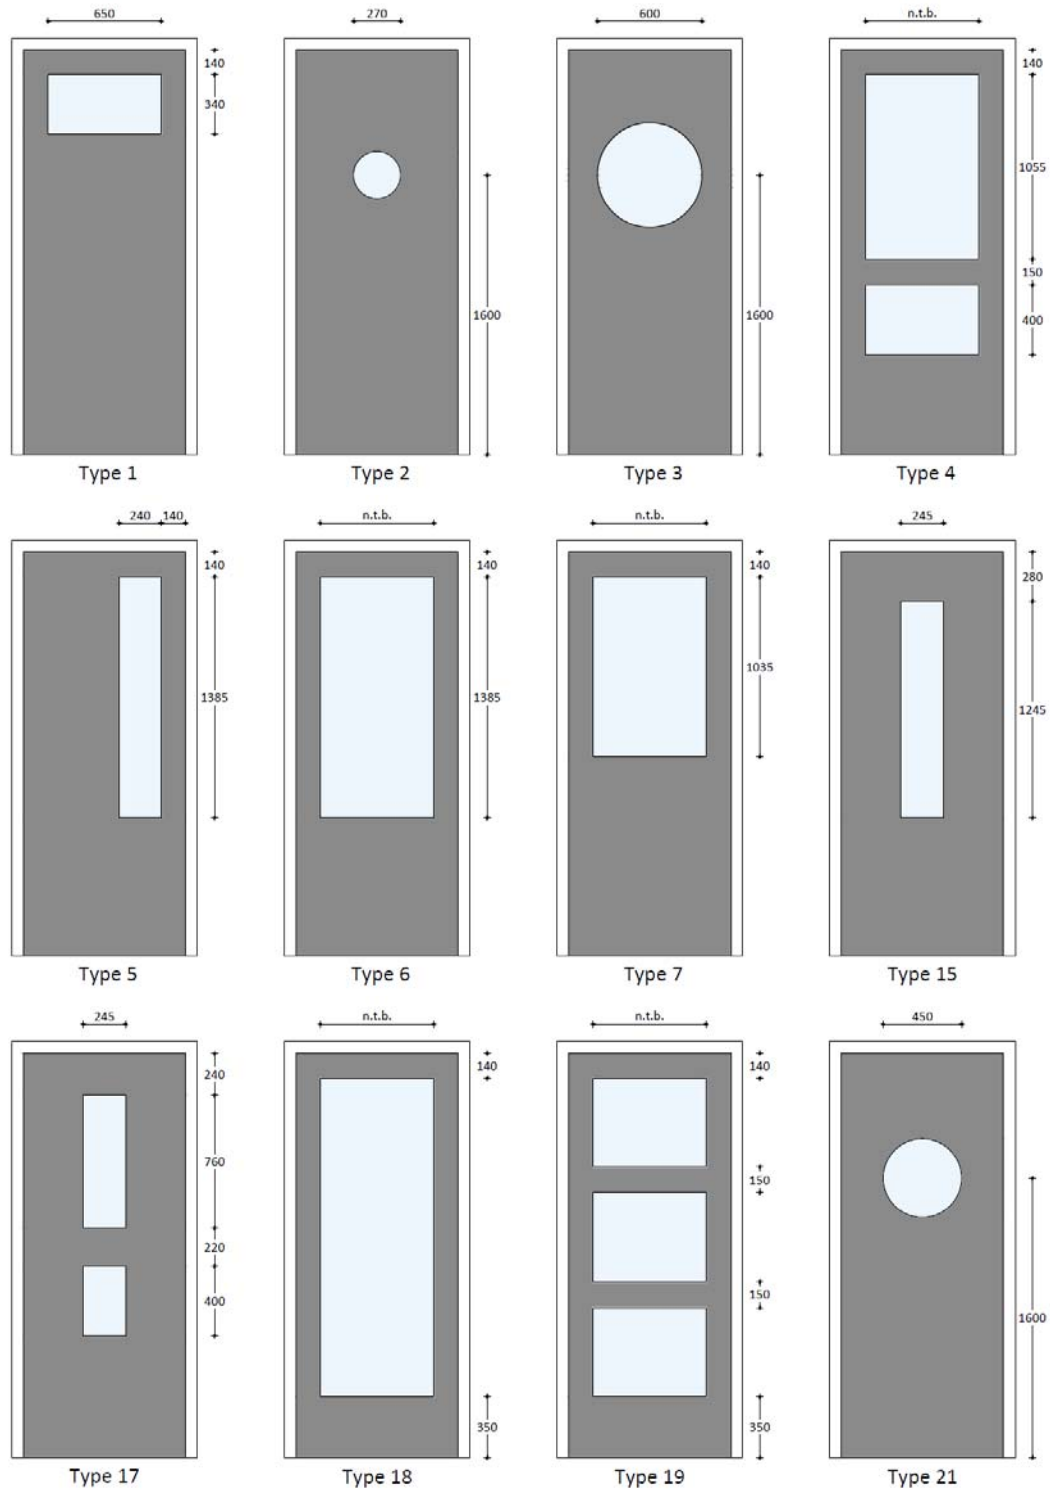

# Van Vuuren. Voor volledige deurconcepten.

Kijk op [www.vanvuuren.nl](http://www.vanvuuren.nl) voor meer informatie

Bij glasopening type 4, 6, 7, 18 en 19 wordt er gewerkt met een vaste breedte waardoor de stijlmaten, afhankelijk van de deurbreedte, kunnen variëren. Een bredere glasopening is mogelijk, indien de minimale stijlmaat van 140 mm aangehouden wordt. Bij deurtype Picomex gelden afwijkende glasopening breedtes i.v.m. de stabilisatiekoker aan de sluitzijde. Een bredere glasopening is mogelijk, indien voor de sluitstijl een minimale stijlmaat van 240 mm aangehouden wordt. In dat geval wordt de glasopening uit het midden geplaatst en wordt de hangstijl versmald.

<b>Deurbreedte in mm</b>	<b>Breedte in mm (type 4/6/7/18/19)</b>	<b>Breedte in mm bij Picomex (type 4/6/7/18/19)</b>
506 - 555	250	50
556 - 605	300	100
606 - 655	350	150
656 - 705	400	200
706 - 755	450	250
756 - 805	500	300
806 - 855	550	350
856 - 905	600	400
906 - 955	650	450
956 - 1005	700	500
1006 - 1055	750	550
1056 - 1105	800	600
1106 - 1155	850	650
1156 - 1205	900	700
1206 - 1255	950	750

